


10	DISTANCA	RVG-N	1
9	VIJAK M5x12-H	7045H	4
8	BRAVICA	M20021	1
7	NAVRTKA M8	MB1601	4
6	VIJAK M8x30	MB1050	4
5	DONJI NOSAČ RAZVODNIKA	RVG-O-02	2
4	GORNJI NOSAČ RAZVODNIKA	RVG-O-01	2
3	VRATA SKLOP	RVG-V-NS	1
2	RAM RVG SKLOP	RVG-R-NS	1
1	KUČIŠTE RVG SKLOP	RVG-K-NS	1
poz.	naziv	broj dela	kom.

Prilikom porudžbine rezervnih delova navesti oznaku ormara

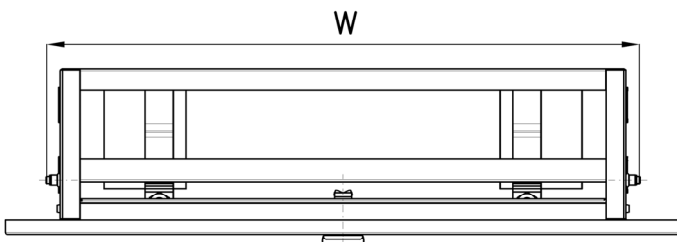

RVG BASIC	ram (mm)		ugradne mere (mm)			mere otvora (mm)			masa (kg)
	A	B	W	H	D	W	H	D	
RVG BASIC 400	480	520	410	450	110	415	455	115	5.40
RVG BASIC 500	580		510			515			6.30
RVG BASIC 600	680		610			615			7.20
RVG BASIC 700	780		710			715			8.10
RVG BASIC 800	880		810			815			8.80
RVG BASIC 1000	1080		1010			1015			10.60

RAZVODNI ORMANI ZA GREJANJE

Kućište izrađeno od hladno valjanog pocinkovanog čeličnog lima DX51 +Z debljine 0.8mm

Izvedeni otvori za prolaz instalacija na svim stranicama

Ugrađene šine za montažu nosača razdelnika od pocinkovanog čeličnog lima DX51 +Z debljine 0.8mm

Ram i vrata izrađeni od hladno valjanog čeličnog lima DX51D debljine 0.8mm

Antikorozivna zaštita: ram i vrata se plastificiraju u nijansi RAL 9003

Ugrađnja rama i vrata na kućištu podesiva po dubini 0-60mm

Završljivanje vrata leptir bravicom

dotatna oprema:

- set nosača za montažu razdelnika/sabirnika visine ugradnje 39mm 1 komplet
- set nosača za montažu razdelnika/sabirnika visine ugradnje 64mm 1 komplet
- bravica tip leptir, H24 1 komad