


UGRADNI ORMANI MOMM-3, MOMM-6, MOMM-9

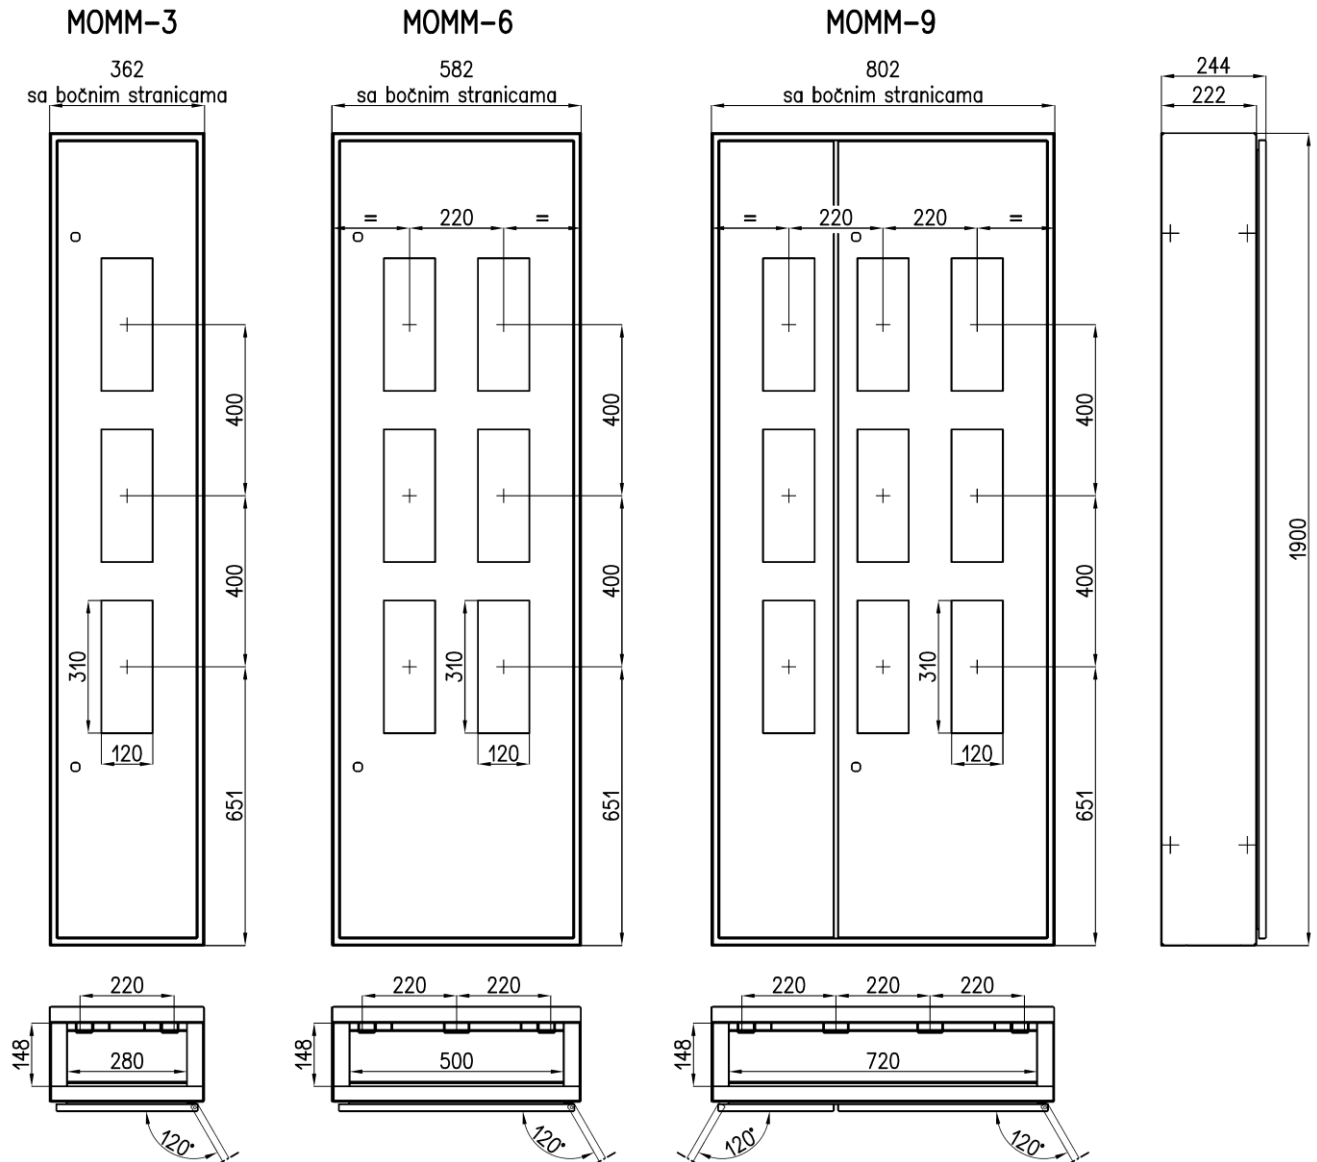


Tipski ugradni ormani iz serije **MOMM** ugrađuju se u zid pojedinačno ili linijski u kombinaciji sa ostalim ormanima iz iste serije, sa zatvaranjem bočnih stranica demontažnim čeličnim panelima.. Sastoje se od kućišta, vrata i bočnih pokrivnih panela.

• Kućište

Kućiče je izrađeno od dekapiranog hladno valjanog čeličnog lima (DC01) debljine 2.0mm. Rešetkasta konstrukcija rama kućišta ukurućena distantnim profilima spojenim zavarivanjem MAG postupkom. Zadnja stranica potpuno zatvorena sa povijenim krajevima. Otvor za vrata kućišta formiran sa okapnicom visine min 12mm. Na dnu izveden profilisan nosač pleksiglas ploče sa centralnim vijkom M6x25 za montažu.

Unutrašnjost opremljena vijcima M6x25, pobakarisanim, zavarenim elektro-otpornim kontaktnim zavarivanjem koji nose provodnik uzemljenja sa navrtkama i zupčastim podloškama.

Šarniri od renomiranog proizvođača, pocinkovani, skriveno postavljeni vijčanom vezom, demontažni, bez potrebe za naknadnim održavanjem.

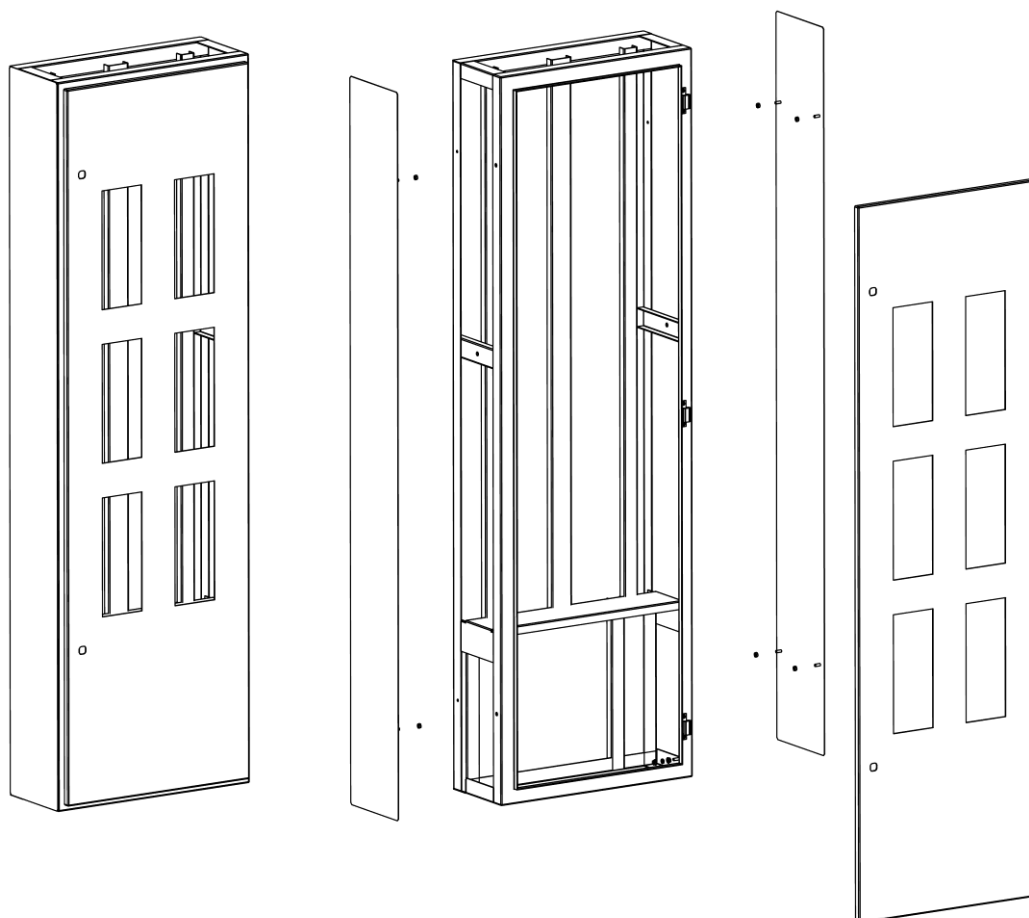

- **Vrata**

Vrata su izrađena od dekapiranog hladno valjanog čeličnog lima (DC01) debljine 2.0mm.

Izvedba sa desnim otvaranjem, maksimalnim uglom otvaranja do 120° i sa otvorima za nadleđanje ugrađene elektro opreme.

Zabavljanje sa dve brave i ključem, opciono drugačije zabavljanje na zahtev naručioca.

- **Bočne stranice**

Bočne stranice izrađene od dekapiranog hladno valjanog čeličnog lima (DC01) debljine 1.0mm, sa 4 vijka M6x16 pobakarisanim, zavarenim elektro-otpornim kontaktnim zavarivanjem, opremljene pocinkovanim navrtkama M6. Naručivanje odvojeno od ormana, opciono.

- **Antikorozivna zaštita**

Antikorozivna zaštita kućišta i vrata obavljena postupkom pasivnog fosfatiziranja i elektro-statičke plastifikacije strukturnim poliester prahom, UV stabilnim na spoljašnje uslove, pečenjem u peći na temperaturi od 180°C u standardnoj nijansi boje prema **RAL 7035** (svetlo siva).