

2020

UGRADNI
MERNO RAZVODNI ORMANI



MRO-3


MRO-6

MRO-9

MRO-12

MRO-15

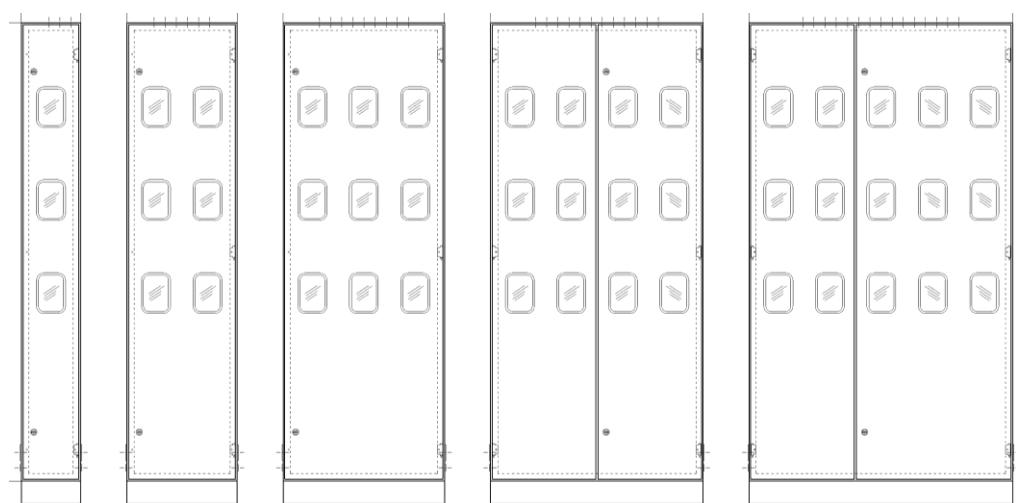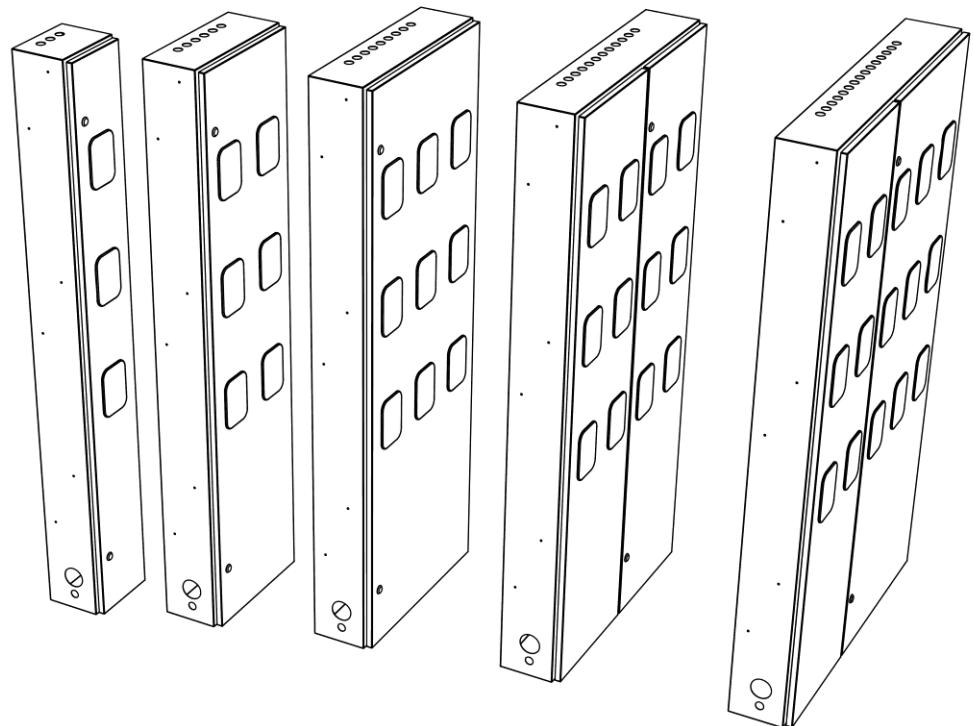



UGRADNI ORMANI

MRO-3, MRO-6, MRO-9, MRO-12, MRO-15

Tipski ugradni ormani iz serije MRO ugrađuju se u zid ili fiksirani za zid, pojedinačno ili linijski, u kombinaciji sa ostalim ormanima iz iste serije, spajanjem bočnih stranica skrivenom vijčanom vezom. Sastoje se od kućišta, vrata i (opciono) postolja.

- **Kućište**

Kućište je izrađeno od dekapiranog hladno valjanog čeličnog lima (DC01) debljine 1.2mm. Rešetkasta konstrukcija rama kućišta ukurućena distantskim profilima spojenim zavarivanjem MAG postupkom.

Zadnja stranica potpuno zatvorena. Bočne stranice sa otvorima za prolaz kablova i otvorima za fiksiranje sa narednim ormanom. Plafon sa otvorima za prolaz kablova iz razvodnog prostora. Otvor za vrata kućišta formiran sa okapnicom visine min 20mm.

Unutrašnjost formirana sa pomoćnom rešetkastom podkonstrukcijom, namenjenoj ugradnji elektroopreme i razvodu kablova. Šarniri izrađeni od ZAMAK-5 legure, skriveno postavljeni vijčanom vezom, demontažni, bez potrebe za naknadnim održavanjem, od renomiranog proizvođača.

- **Vrata**

Vrata su izrađena od dekapiranog hladno valjanog čeličnog lima (DC01) debljine 1.2mm. Izvedba sa desnim otvaranjem, maksimalnim uglom otvaranja do 120° i sa ugrađenim plastičnim prozorima za nadgledanje displeja ugrađene elektro opreme. Zabavljivanje sa dve brave i ključem, opciono drugačije zabavljivanje na zahtev naručioca.

- **Bočne stranice**

Bočne stranice izrađene od dekapiranog hladno valjanog čeličnog lima (DC01) debljine 1.2mm. Otvori za fiksiranje sa susednim ormanom postavljeni celom visinom ormana. U donjoj zoni pripremljeni otvori Ø70 i Ø28 za prolaz kablova, na obe stranice.

- **Postolje (opciono)**

Postolje izrađeno od dekapiranog hladno valjanog čeličnog lima (DC01) debljine 2.0mm. Zavarena jednodebljasta konstrukcija visine 100mm sa četiri otvora Ø9 za ankerisanje na podlogu.

- **Antikorozivna zaštita**


Antikorozivna zaštita kućišta i vrata obavljena postupkom pasivnog fosfatiziranja i elektro-statičke plastifikacije strukturnim poliester prahom minimalne debljine 80-100µm, UV stabilnim na spoljašnje uslove, pečenjem u peći na temperaturi od 180°C u standardnoj nijansi boje prema **RAL 7035** (svetlo siva). Postolje ofarban u standardnoj nijansi boje prema **RAL 7035** (svetlo siva).

	MRO-3	MRO-6	MRO-9	MRO-12	MRO-15
dimenzije (mm)	255x1970x215	475x1970x215	695x1970x215	915x1970x215	1135x1970x215
broj mernih mesta	3	6	9	12	15
masa (kg)	26	38.5	51	65	78



UGRADNI ORMANI

MRO-3, MRO-6, MRO-9, MRO-12, MRO-15

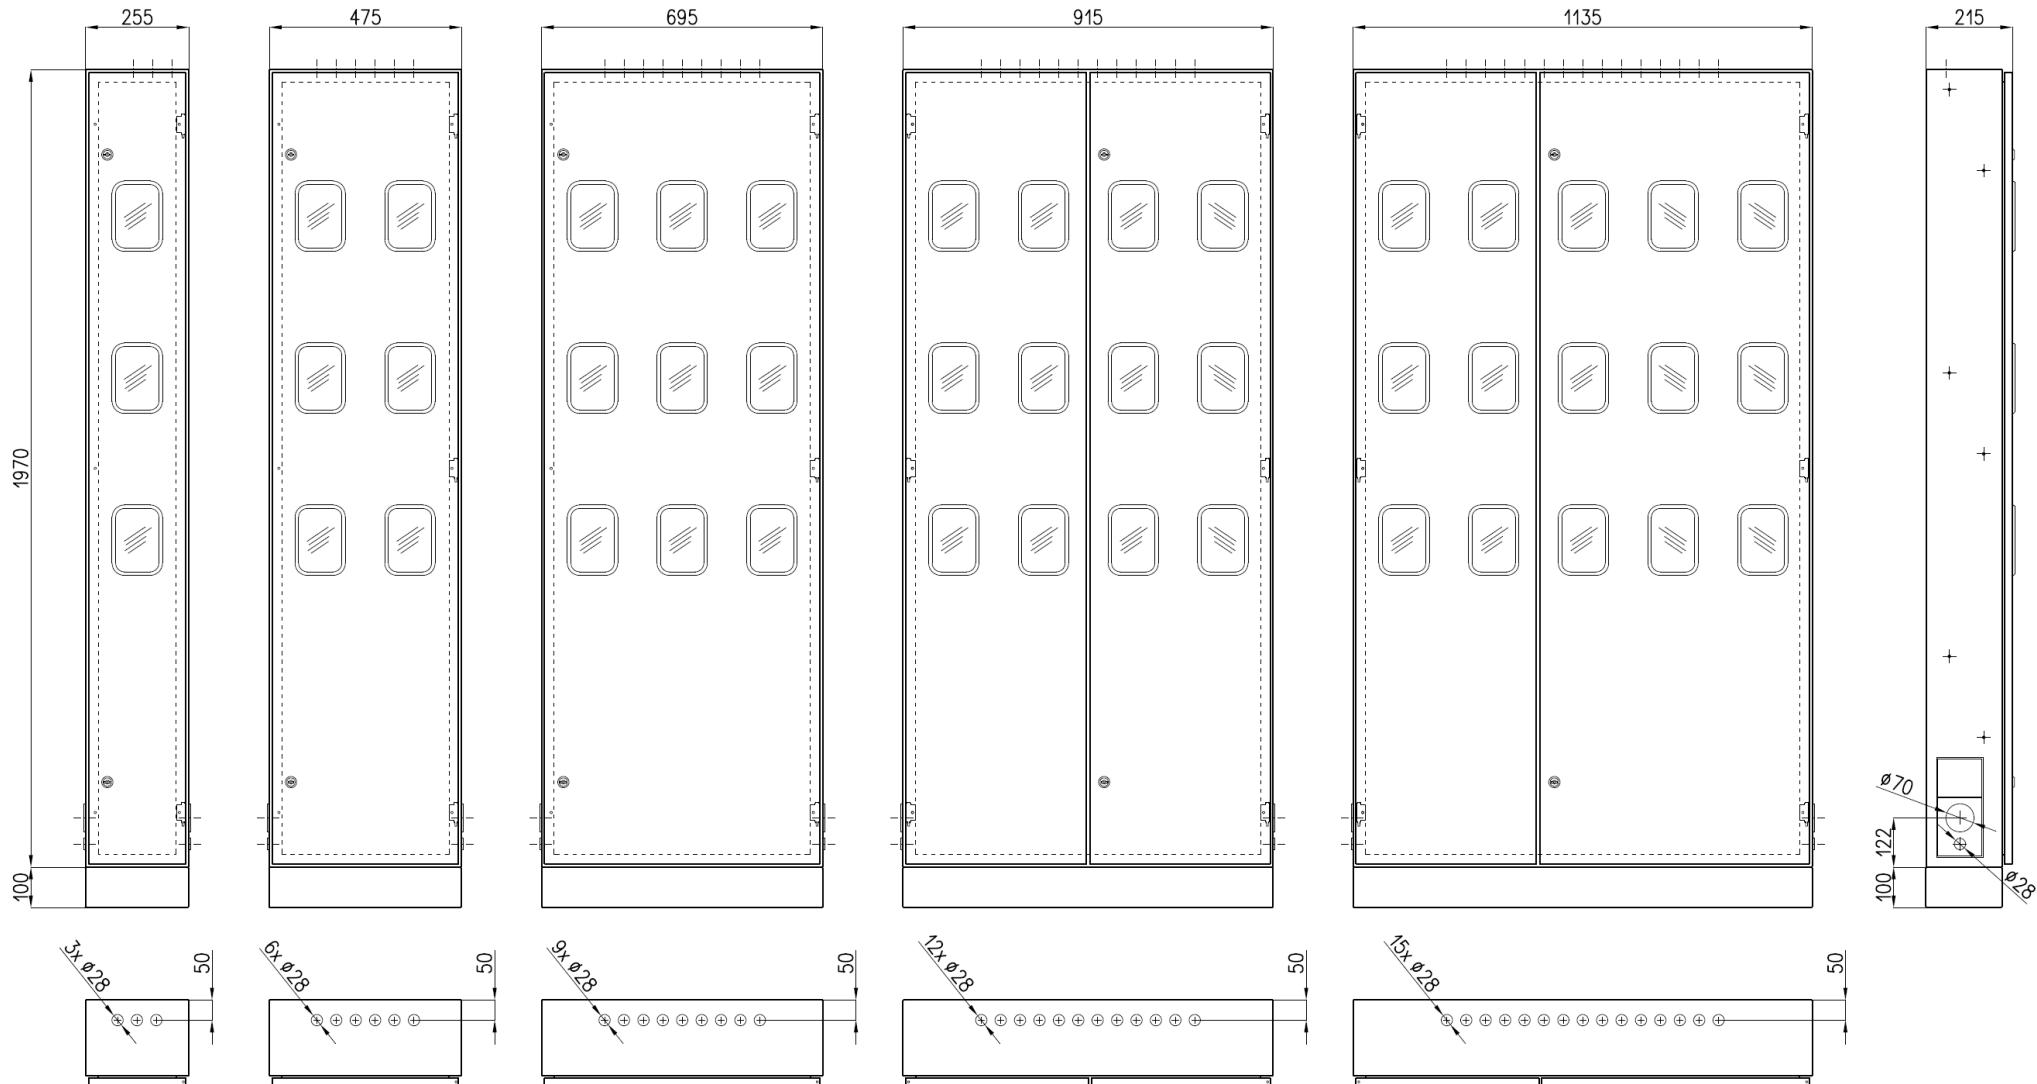



UGRADNI ORMANI

MRO-3, MRO-6, MRO-9, MRO-12, MRO-15

